

www.ftemaximal.com


maximal

MAX T 350

Digitale Receiver

**Modernes Design mit
umfangreicher Ausstattung**

**Benutzerfreundliche Bedienung durch
übersichtliche Bildschirmmenüs.**

Software Update via RS232

LPC
low power consumption
standby < 3 Watt




Die Receiver der Serie MAX bieten Digitaempfang höchster Brillanz in Bild und Ton. Alle Geräte verfügen über einen integrierten Installationsassistenten, der eine reibungslose Inbetriebnahme ermöglicht. Neben 8 verschiedenen Menüsprachen bieten diese Receiver eine vorsortierte Sendertabelle an, die je nach Kundenwunsch beliebig modifiziert werden kann. Hierzu stehen ausreichend Programmplätze zur Verfügung. Jeder Receiver verfügt über einen elektronischen Programmführer (EPG), welcher den Nutzer immer mit den aktuellsten Informationen versorgt. Soll mehr als ein Gerät aus unserem Hause in einem Raum (Videoaufnahme) betrieben werden, bieten die Fernbedienungen bis zu drei verschiedene Einstellungen. Beide Modell stellen einen elektrischer Audioausgang zur Verfügung. Der in jedem Gerät integrierte Videotextgenerator überzeugt durch seine Schnelligkeit und ermöglicht es in älteren Fernsehern Videotext zu empfangen. Umfangreiche weitere Ausstattungsmerkmale machen dieses Gerät zu einem Digitaempänger für höchste Ansprüche.



MAX T350

Typ	MAX T 350
Artikelnummer	0710010
Empfangsbereich	DVB-T
Programmspeicherplätze	700
UHF - Modulator	UHF DBL C21 - C69
Stromsparmmodus (LPC)	Ja
OSD Sprachen	D / E / F / S / P / I / T / A
Installationsassistent	Ja
Videoausgangssignal RGB / CVBS	Programmierbar
Radiotaste	Ja
Datentransfer Receiver --> Receiver	Ja über RS 232
Netzschalter am Gerät	Ja
Antennenpegel- / Qualitätsanzeige	Ja
Scartanschlüsse	2
Automatische Formaterkennung 4:3 / 16:9	Ja
Elektrischer Audioausgang AC3	Ja
Videotext über OSD	Ja
Software- Update via RS 232 / SAT (OTA)	Ja / Nein
Frequenzbereich (MHz)	47 - 862
Eingangsspegel (dBµV)	32 - 90
Demodulation	COFDM 2K, 8K
Anschlüsse	2x IEC (In+Loop)
Modulator Ausgangspegel typ.	75 dBµV
Schaltnetzteil	90-260 VAC 50-60 Hz
Leistungsaufnahme max. (W)	15 / 3
Abmessung (mm)	278 x 60 x 180
Abmessung der Verpackung (mm)	310 x 75 x 270
Gewicht (Kg)	1,2

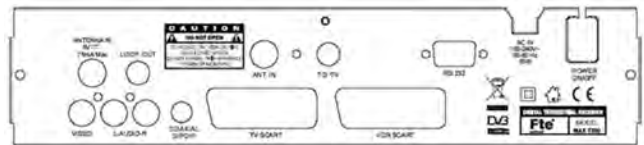

Rückansicht MAX T 350