

*Aktualisieren des FREE X TV Dogles für die Empfänger
MAX S90 - MAX S100 - MAX S120 - MAX S200
U4109 - U4110 - U4111 - U4112 - U4113 - U4114*

Um den Dongle auf eine neue Firmware Version zu aktualisieren, müssen Sie die folgenden Schritte befolgen:

HINWEIS: Der Update Prozess kann mehrere Stunden in Anspruch nehmen. Daher empfiehlt es sich den Prozess über Nacht laufen zu lassen.

1. Anschluss des Dongles

- Verbinden Sie den Dongle mit der RS232 Schnittstelle des Receivers.
- Verbinden Sie das Stromkabel 5 V DC (externes Netzteil) mit dem Dongle.
- Der Dongle ist betriebsbereit, sobald die grüne LED zu leuchten beginnt.


2. Umschalten auf eines der Free X TV Programme.

- Da das Update via Satellit übertragen wird es notwendig den Receiver auf einen der Free X TV Kanäle einzustellen.



3. Dongle - Aktivierung

- Stellen Sie sicher, dass Ihr Dongle aktiv ist. Begeben Sie sich in das Menü: Zubehör -> Smartcard und Serial Port -> KEYFLY Menü.
- Schalten Sie im Feld Serial Port auf "KEYFLY Dongle".
- Gehen Sie in das Feld KEYFLY Menü und bestätigen Sie die Eingabe mit der OK Taste.

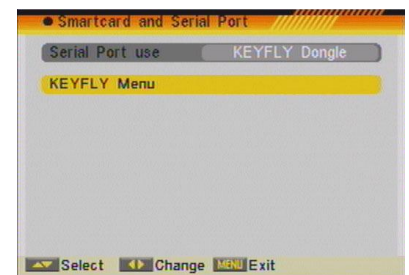

4. Update-Dongle

- Das Update des Dongles erfolgt direkt nach dem Umschalten auf eines der Free X TV Programme. Um den Fortschritt des Updates zu erfahren begeben Sie sich bitte auf den Menüpunkt Download Status im Dongle Menü.
- Der Vorgang ist abgeschlossen, sobald im Bildschirm KeyFly v4.3.2 oder höher erscheint.

